




DOORPHONE

URZ0322



Bedienungsanleitung **DE**

User's manual EN

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO



1. Caracteristici

Interfonul este special conceput pentru o cladire in care locuiesc mai multe familii, oferindu-va avantajul sigurantei si confortului. Interfonul este potrivit pentru a fi utilizat in vile, hoteluri, birouri, etc.

2. Continutul pachetului

- Unitate interna x2
- Unitate externa
- Adaptor alimentare x2
- Suport pentru unitatea interna x2
- Suruburi

3. Instructiuni de siguranta

- Feriti unitatea interna de temperaturi ridicate, nu lasati in apropierea obiectelor generatoare de caldura sau in lumina directa a soarelui, in locuri cu umezeala ridicata (cum ar fi in baie si in sere).
- Nu atingeti aparatul cu mainile ude.
- Evitati socurile mecanice - aruncarea, scaparea, sau lovirea unitatii.

Atentie


1. Pentru a preveni deteriorarea, adaptorul trebuie sa fie fixat pe perete conform instructiunilor.
2. Cablul de alimentare ca dispozitiv de deconectare trebuie sa fie pastrat la indemana pentru utilizare.

4. Instalare

A: Unitate interna


1. Efectuati patru gauri in perete. Fixati suportul pe perete cu suruburi si treceti cablurile prin gaura situata in mijlocul suportului. Dupa conexiune, fixati suportul cu suruburi.
2. Asigurati-va ca ati conectat cablurile la interfon asa cum este descris in imaginea de mai jos.
3. Asezati interfonul pe suport, aliniind cele patru carlige cu canelurile de pe partea din spate a interfonului. Cand cele patru orificii ale interfonului se potrivesc cu cele patru carlige, glisati telefonul in jos pentru a-l fixa la loc.
4. Conectati cele doua capete ale adaptorului inclus la sursa AC de alimentare si respectiv la mufa DC a aparatului. Sistemul este pregatit de utilizare.

B: Unitatea externa

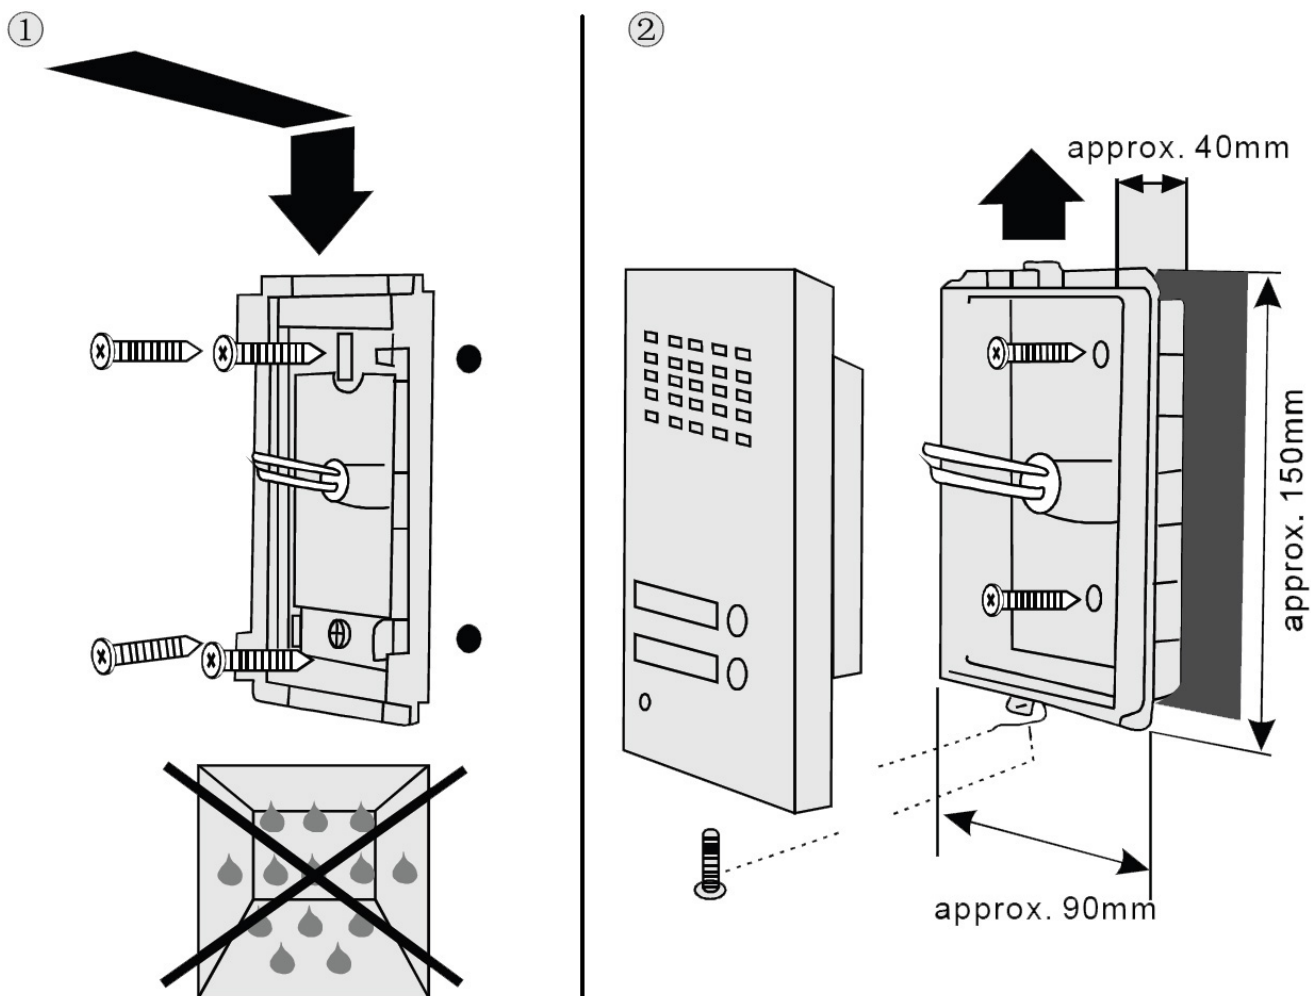


5. Schema de conectare

Optiunea 1

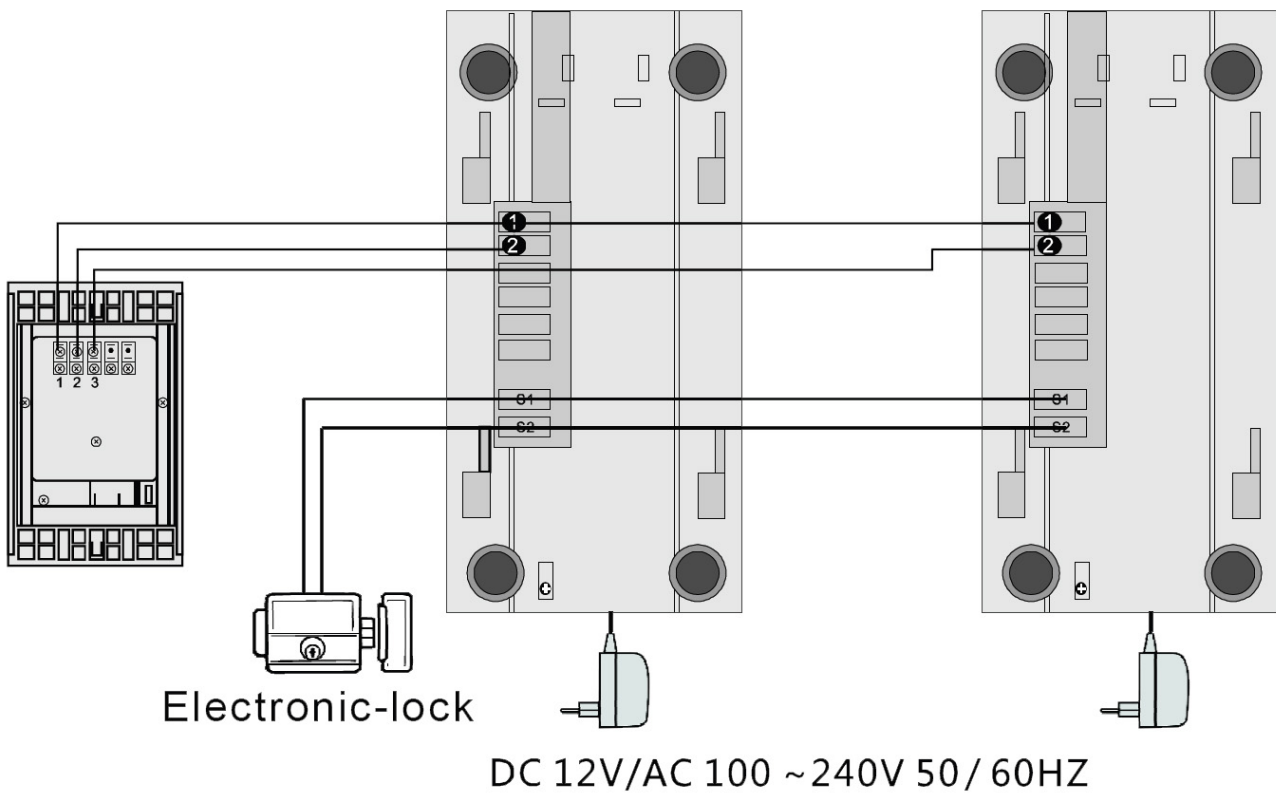

Optiunea 2

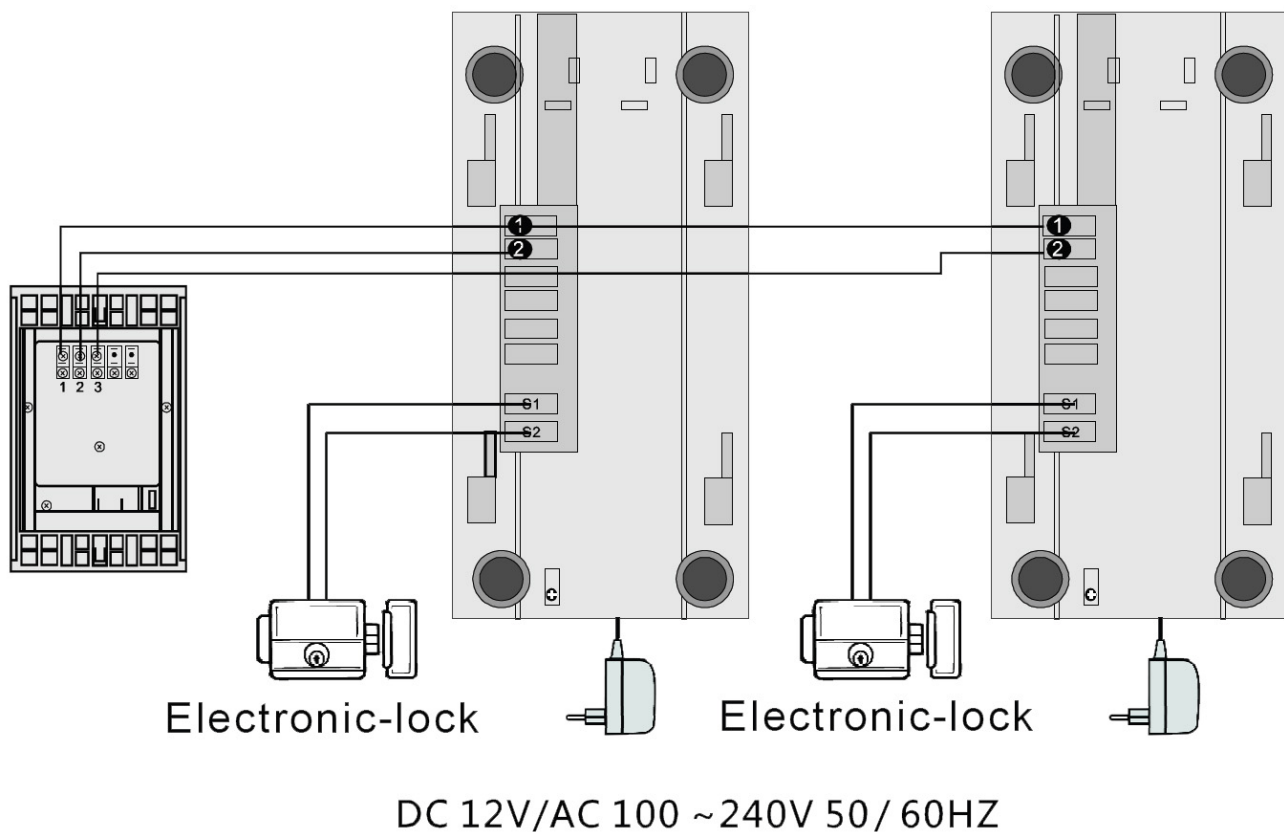


Instructiuni de cablare

1. Conectati terminalul de conectare 1 ale celor doua unitati de interior cu terminalul de conectare 1 al unitatii exterioare.
2. Conectati terminalul de conectare 2 ale celor doua unitati de interior cu terminalul de conectare 2 & 3 al unitatii exterioare.
3. Conectati S1 & S2 al celor doua unitati de interior cu dispozitivul electric de blocare.


6. Instructiuni de functionare

Unitate externa

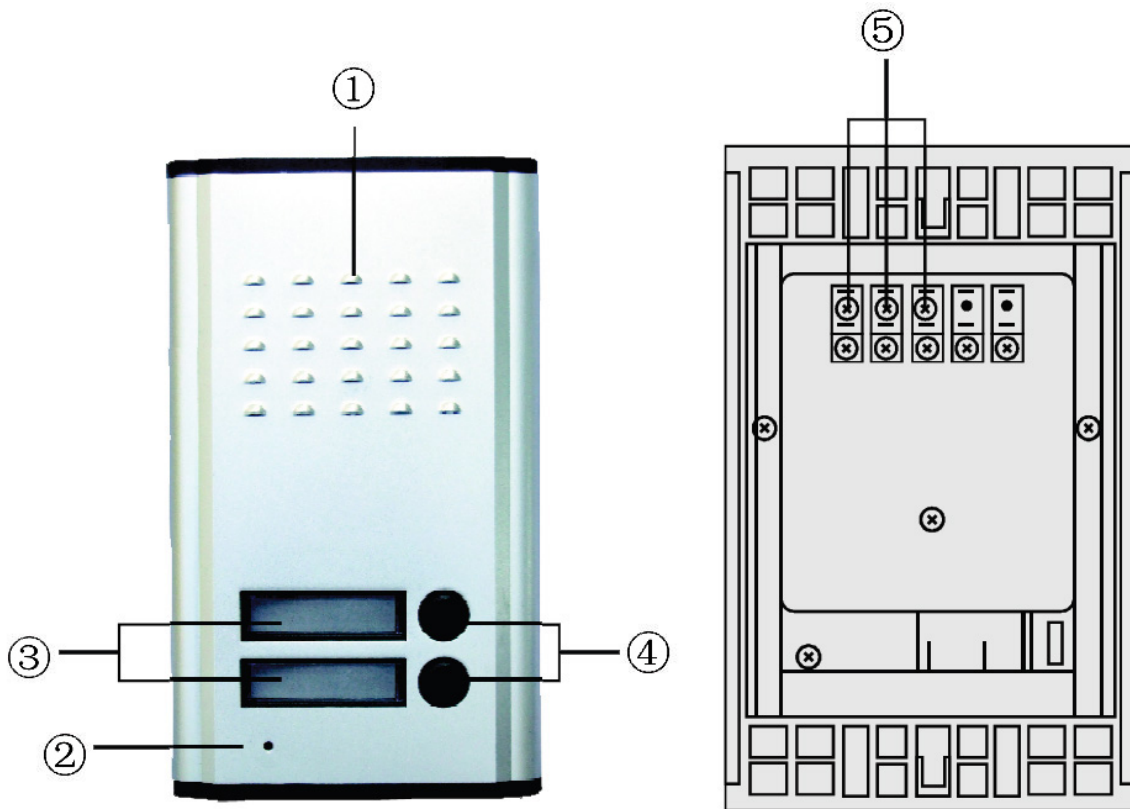

1. Difuzor
2. Microfon
3. Eticheta cu nume iluminata
4. Buton apelare
5. Terminal de conectare

Unitate de interior

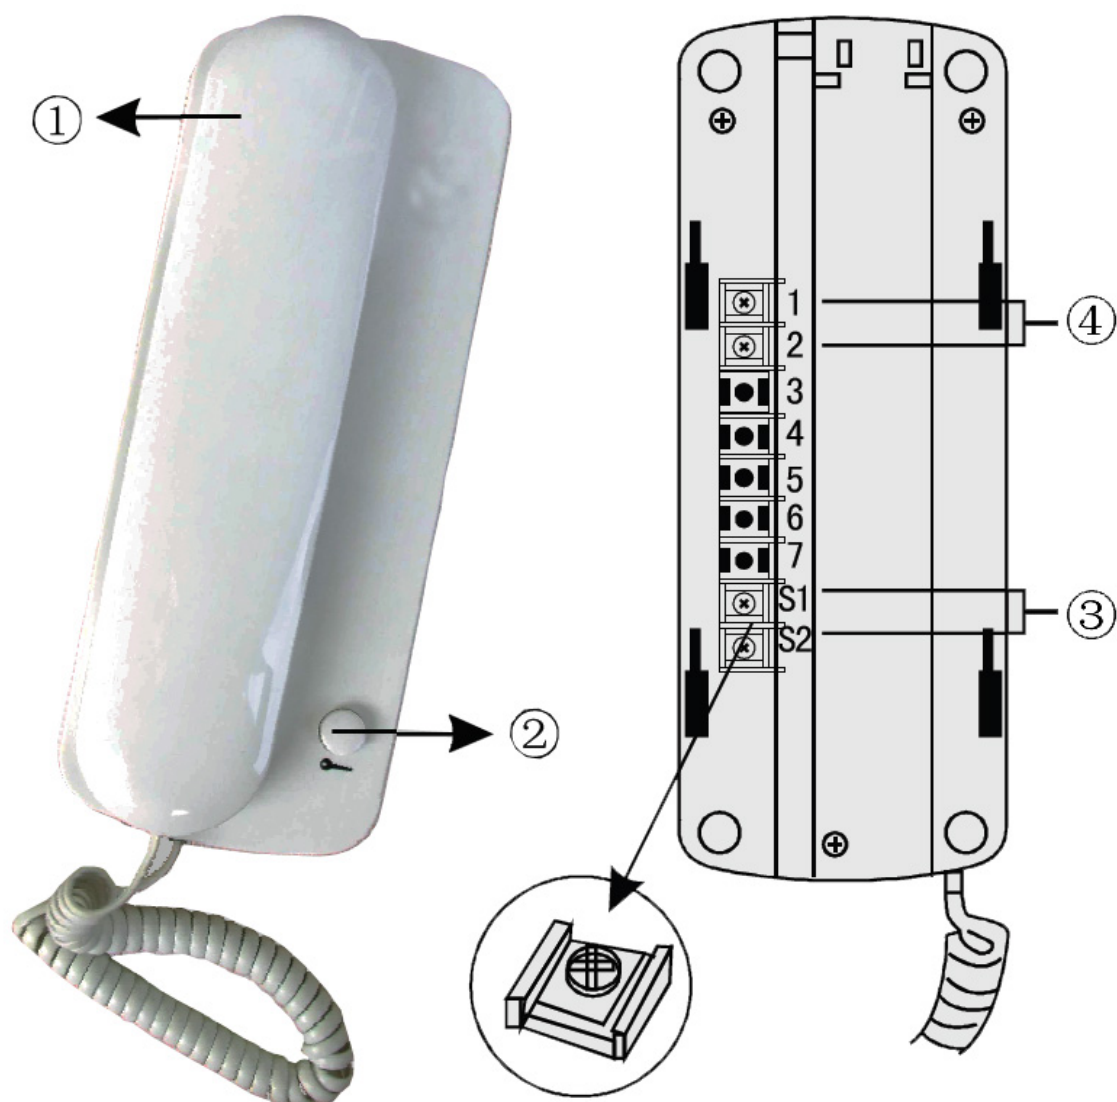

1. Receptor
2. Buton deblocare
3. Terminal conexiune pentru deblocare
4. Terminal conexiune pentru unitatea externa

7. Specificatii

- Tensiune de intrare adaptor: AC 100-240 V = 50/60 Hz
- Tensiune de iesire adaptor: DC 12 V = 1000 mA
- Distanța de functionare: pana la 450 m
- Temperatura de functionare: -20°C ~ +40°C

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

